



ARTICOLATA DIESEL 20 METRI

ADX 20 GE - Z 60/34

Specifiche portata

Altezza di lavoro	20.39 mt
Altezza piano calpestio	18.39 mt
Sbraccio orizzontale di lavoro	11.05 mt
Altezza verticale di scavalamento	8.23 mt
Rotazione torretta	360° continua
Portata della piattaforma	227 kg
Rotazione della piattaforma	180°
Rotazione jib verticale	90°

Dimensioni




Dimensioni della piattaforma	0.91 x 2.44 mt
Larghezza	2.44 mt
Ingombro di coda	Zero
Altezza max chiusa	2.69 mt
Lunghezza max	8.15 mt
Passo (interasse)	2.51 mt
Altezza dal suolo	0.41 mt
Peso	10215 kg ca

Fonte d'alimentazione

Sistema elettrico	12V DC
Motore	Deutz D2011L03i 3 cilindri diesel 48 HP
Serbatoio idraulico	170.3 L
Serbatoio carburante	75.7 L
Comandi	proporzionali

Telaio

Velocità di traslazione chiusa	5.1 km/h
Velocità di traslazione alzata	30 cm/s
Pendenza superabile (4x4)	40%
Raggio di sterzata - Interno	2.80 mt
Raggio di sterzata - Esterno	5.70 mt
Tipo pneumatici	PIENI ANTIFORO ARTIGLIATI
Misura pneumatici	355/55 D625

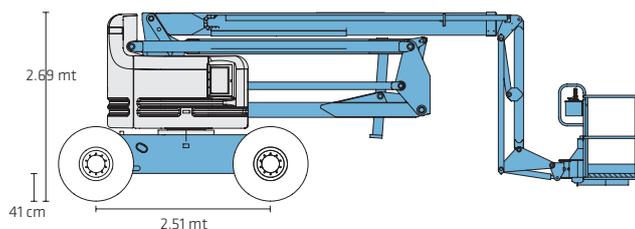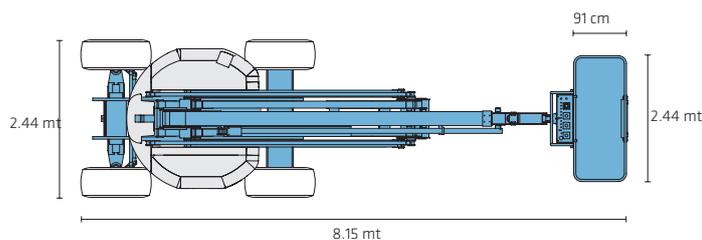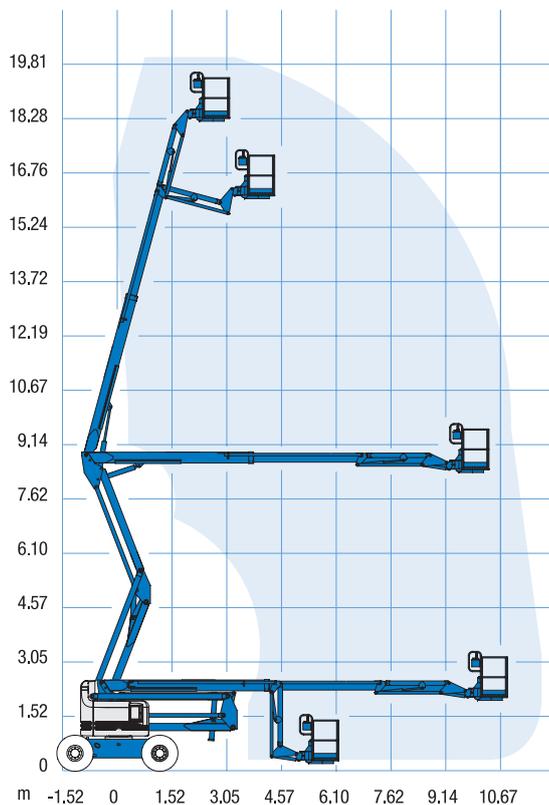

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA