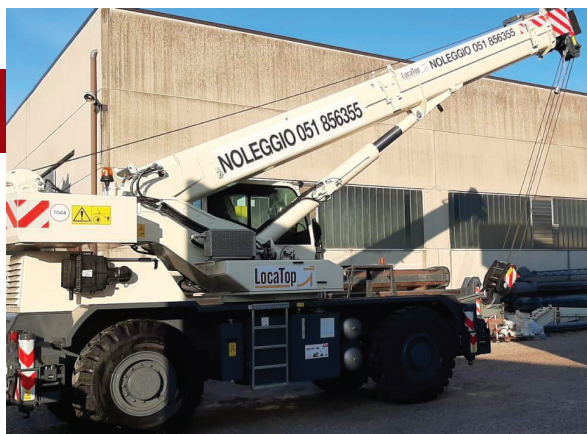


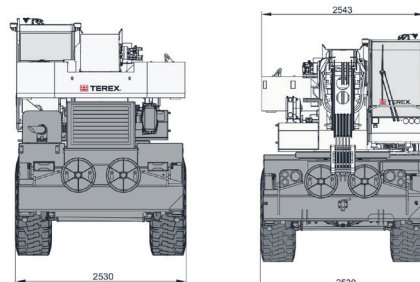
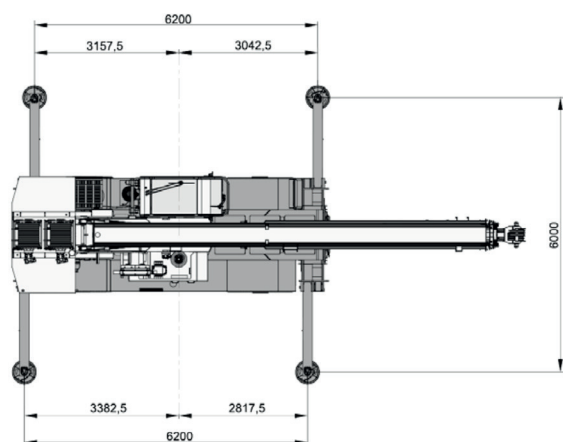
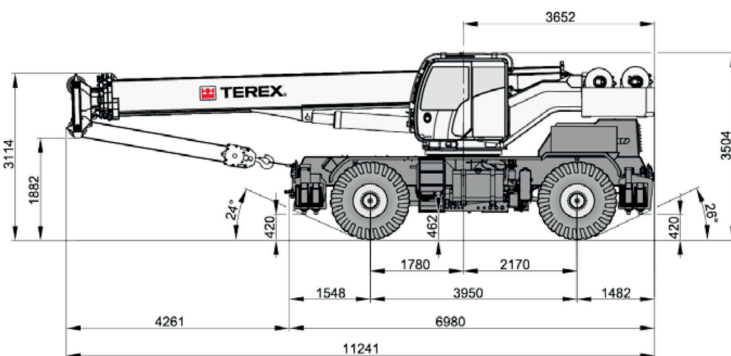
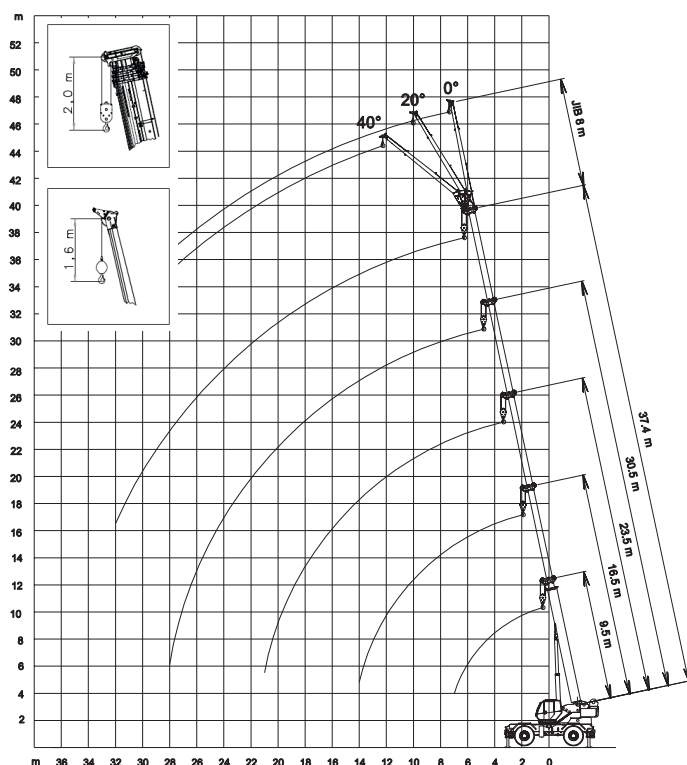


AUTOGRU

AU 44 TEREX - RT 1045 L

Specifiche

Portata massima a 3.00 mt	44000 kg
Sbraccio minimo/massimo	9.5/37.4 mt
Lunghezza massima braccio	31.1 mt
Altezza di testa massima	33.0 mt
Altezza massima del gancio	30.4 mt
Massimo braccio principale	39.5 mt
Angolo di brandeggio	-2°/+78°
Tempo di sollevamento/abbassamento braccio	45/70 s
Tempo di estensione/retrazione del braccio	140/150 s
Velocità massima su strada	29.7 km/h
Pendenza massima	92.5 %
Pneumatici	16.00 -25
Potenza nominale	129 kW @ 2200 1/min.
Capacità serbatoio carburante	300 L



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA

MAIN HOIST ARGANO PRINCIPALE - TREUIL PRINCIPAL - HAUPTHUBWERK HOOFDLIER – CABRESTANTE PRINCIPAL						
ROPE FUNE – CABLE – SEIL KABEL - CABLE Ø 16 mm - R min 215.3 kN L 185 m		ROPE MAXIMUM ADMISSIBLE PULL TIRO MASSIMO AMMISSIBILE FUNE – CABLE TRACTION MAXIMALE ADMISSIBLE MAXIMAL ZULASSIGE SEILZUG – KABEL MAXIMAAL TOELAATBARE KRACHT TRACCION MAXIMA ADMISIBLE CABLE 4500 daN				
HOIST MAXIMUM SINGLE LINE PULL TIRO MASSIMO ARGANO CON SINGOLA FUNE – TRACTION MAXIMALE TREUIL SUR BRIN SIMPLE MAXIMAL HUBWERKZUG MIT EINFACHEM STRANG – LIER MAXIMAAL KRACHT MET ENKELE KABEL TRACCION MAXIMA CABRESTANTE DE UN SOLO RAMAL DE CABLE						
LAYER – STRATO COUCHE – LAGE LAAG - CAPA	N	1	2	3	4	5
PULL – TIRO TRACTION – ZUG KRACHT - TRACCION	daN	6150	5630	5200	4820	4500
ROPE – FUNE CABLE – SEIL KABEL - CABLE	M	32	67	105	145	188

AUXILIARY HOIST ARGANO AUSILIARIO - TREUIL AUXILIARE - ZUSATZHUBWERK HULPLIER – CABRESTANTE AUXILIAR						
ROPE FUNE – CABLE – SEIL KABEL - CABLE Ø 16 mm - R min 215.3 kN L 185 m		ROPE MAXIMUM ADMISSIBLE PULL TIRO MASSIMO AMMISSIBILE FUNE – CABLE TRACTION MAXIMALE ADMISSIBLE MAXIMAL ZULASSIGE SEILZUG – KABEL MAXIMAAL TOELAATBARE KRACHT TRACCION MAXIMA ADMISIBLE CABLE 4500 daN				
HOIST MAXIMUM SINGLE LINE PULL TIRO MASSIMO ARGANO CON SINGOLA FUNE – TRACTION MAXIMALE TREUIL SUR BRIN SIMPLE MAXIMAL HUBWERKZUG MIT EINFACHEM STRANG – LIER MAXIMAAL KRACHT MET ENKELE KABEL TRACCION MAXIMA CABRESTANTE DE UN SOLO RAMAL DE CABLE						
LAYER – STRATO COUCHE – LAGE LAAG - CAPA	N	1	2	3	4	5
PULL – TIRO TRACTION – ZUG KRACHT - TRACCION	daN	6150	5630	5200	4820	4500
ROPE – FUNE CABLE – SEIL KABEL - CABLE	m	32	67	105	145	188



HOOK BLOCK EQUIPMENT MODE MADALITA ARMAMENTO BOZZELLO – MODE EQUIPMENT MOUFLE – KLEINVERTEILER MODE INRICHTINGSBLOK MODE - EQUIPO DE MODO GANCHO					
2	4	6	8	10	

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



INDEX OF SYMBOLS

INDICE SIMBOLI - INDEX DES SYMBOLES - SYMBOLVERZEICHNIS
OVERZICHT VAN DE SYMBOLEN - ÍNDICE SÍMBOLOS

	Outriggers fully extended - Stabilisateurs en extension totale Stabilizzatori completamente estesi - Voll ausgefahrene Abstützungen Stempelpoten volledig uitgeschoven - Estabilizadores completamente extendidos
	Outriggers half-extended - Stabilisateurs en extension partielle Stabilizzatori parzialmente estesi - Teilweise ausgefahrene Stempelpoten half uitgeschoven - Estabilizadores parcialmente extendidos
	Outriggers unextended - Stabilisateurs fermée Stabilizzatori chiusi - Eingefahrene Abstützungen Stempelpoten ingeschoven - Estabilizadores cerrados
	Load capacity on wheels - Charges sur pneus Portate su pneumatici - Tragfähigkeit auf Reifen Lastcapaciteit op banden - Capacidades en neumáticos
	Traveling speed - Vitesse de translation Velocità traslazione - Bewegungsgeschwindigkeit Bewegingssnelheid - Velocidad desplazamiento
	Telescopic boom - Flèche télescopique Braccio telescopico - Teleskoparm Uitschuifbare giek - Pluma telescópica
	Counterweight - Contrepoids Contrappeso - Gegengewicht Tegengewicht - Contrapeso
	Upperstructure angle rotation - Angle rotation structure du dessus Angolo rotazione sovrastruttura - Drehwinkel des Strukturaufbaus Draaihoek bovenbouw - Ángulo rotación estructura superior
	Upperstructure rotation lock - Blocage rotation structure du dessus Rotazione sovrastruttura bloccata - Bolzen des Strukturaufbaus Handmatig blokkeer bovenbouw - Bloqueo rotación estructura superior
	Moment limiting device program - Programme limiteur de moment Programma limitatore di momento - Momentbegrenzer-Programm Momentbegrenzerprogramma - Programa limitador de momento
	Extension / Jib - Extension / Jib Prolunga / Jib - Verlängerung / Jib Verlengstuk / Hulpgiek - Alargador / Jib
	No load handling in these zones - Ne pas manipuler de charges dans ces zones Non movimentare carichi in queste zone - Keine Lasten in diesen Bereichen bewegen Geen lasten verplaatsen in deze zone - No desplazar cargas en estas zonas

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



www.locatop.it


NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI



				
6.00 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 0




	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 50% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 16% t4 = 16% t5 = 16%		t2 = 100% t3 = 33% t4 = 33% t5 = 33%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		23.50 m		
											
	Max 78°	44.00	Max 78°	36.55	Max 78°	25.95	Max 78°	18.20	Max 78°	18.40	
2.5	63.5	44.00									2.5
3.0	61.1	40.00	69.5	36.55	74.0	25.95	76.8	18.20			3.0
3.5	57.5	35.70	67.1	33.35	72.2	23.70	75.3	18.35	77.7	18.40	3.5
4.0	53.7	32.95	64.6	30.80	70.4	22.00	73.8	18.60	76.4	17.55	4.0
4.5	49.6	30.40	62.1	28.70	68.5	20.45	72.3	17.95	75.1	16.25	4.5
5.0	45.3	28.50	59.5	26.75	66.6	19.05	70.8	16.75	73.9	15.15	5.0
6.0	35.2	21.95	54.1	21.20	62.7	16.75	67.6	14.70	71.3	13.30	6.0
7.0	20.6	16.15	48.2	15.50	58.6	14.95	64.4	13.00	68.7	11.80	7.0
8.0			41.7	12.05	54.3	11.70	61.1	11.65	66.0	10.55	8.0
9.0			34.1	9.65	49.8	9.45	57.7	9.70	63.3	9.55	9.0
10.0			24.2	7.90	44.9	7.65	54.2	8.05	60.5	8.65	10.0
11.0					39.5	6.40	50.4	6.80	57.6	7.00	11.0
12.0					33.4	5.40	46.5	5.75	54.6	6.00	12.0
13.0					25.9	4.55	42.2	4.90	51.5	5.20	13.0
14.0					14.9	3.90	37.6	4.25	48.2	4.50	14.0
15.0							32.3	3.70	44.8	3.90	15.0
16.0							26.1	3.20	41.1	3.45	16.0
17.0							17.7	2.80	37.1	3.05	17.0
18.0									32.7	2.70	18.0
19.0									27.7	2.40	19.0
20.0									21.5	2.15	20.0
21.0									12.3	1.85	21.0
22.0											22.0
23.0											23.0
24.0											24.0
25.0											25.0
26.0											26.0
27.0											27.0
28.0											28.0
29.0											29.0
30.0											30.0
31.0											31.0
32.0											32.0
33.0											33.0
34.0											34.0
35.0											35.0
 Min	0°	14.55	0°	6.75	0°	3.65	0°	2.50	0°	1.75	 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI


				
6.00 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 0

	t2 = 100% t3 = 49% t4 = 49% t5 = 49%		t2 = 100% t3 = 67% t4 = 67% t5 = 67%		t2 = 100% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		
	26.80 m		30.50 m		34.10 m		37.40 m		
									
	Max 78°	14.45	Max 78°	10.00	Max 78°	7.45	Max 78°	5.55	
2.5									2.5
3.0									3.0
3.5									3.5
4.0									4.0
4.5	77.0	14.45							4.5
5.0	75.9	13.85							5.0
6.0	73.7	12.20	75.7	10.00					6.0
7.0	71.5	10.90	73.7	9.65	75.5	7.45			7.0
8.0	69.2	9.75	71.8	8.80	73.8	7.45	75.3	5.55	8.0
9.0	66.9	8.75	69.8	8.00	72.0	7.05	73.7	5.35	9.0
10.0	64.5	7.95	67.7	7.35	70.2	6.70	72.1	5.00	10.0
11.0	62.1	7.30	65.7	6.65	68.4	6.15	70.5	4.65	11.0
12.0	59.6	6.15	63.6	6.15	66.6	5.75	68.8	4.40	12.0
13.0	57.1	5.35	61.4	5.65	64.7	5.30	67.2	4.15	13.0
14.0	54.5	4.65	59.3	4.75	62.9	4.95	65.5	3.95	14.0
15.0	51.7	4.05	57.0	4.20	60.9	4.30	63.8	3.70	15.0
16.0	48.9	3.60	54.7	3.75	59.0	3.85	62.0	3.45	16.0
17.0	46.0	3.20	52.4	3.35	57.0	3.45	60.3	3.25	17.0
18.0	42.9	2.85	49.9	3.00	54.9	3.10	58.5	3.05	18.0
19.0	39.5	2.55	47.4	2.70	52.8	2.80	56.7	2.85	19.0
20.0	36.0	2.30	44.7	2.40	50.7	2.55	54.8	2.70	20.0
21.0	32.0	2.05	41.9	2.15	48.4	2.25	52.9	2.35	21.0
22.0	27.6	1.80	38.9	1.95	46.1	2.05	50.9	2.10	22.0
23.0	22.2	1.60	35.8	1.75	43.7	1.85	48.9	1.90	23.0
24.0	15.1	1.45	32.3	1.55	41.1	1.65	46.8	1.75	24.0
25.0			28.5	1.40	38.5	1.50	44.6	1.60	25.0
26.0			24.1	1.25	35.6	1.35	42.4	1.45	26.0
27.0			18.6	1.15	32.5	1.25	40.0	1.30	27.0
28.0			10.6	1.00	29.2	1.10	37.5	1.15	28.0
29.0					25.4	1.00	34.9	1.05	29.0
30.0					20.9	0.85	32.0	0.95	30.0
31.0					15.2	0.75	29.0	0.85	31.0
32.0							25.5	0.75	32.0
33.0							21.5	0.65	33.0
34.0							16.6	0.60	34.0
35.0							9.4	0.50	35.0
 Min	0°	1.30	0°	0.95	0°	0.65	0°	0.50	 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI


				
6.00 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 0

	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 0% t3 = 17% t4 = 17% t5 = 17%		t2 = 0% t3 = 33% t4 = 33% t5 = 33%		t2 = 0% t3 = 49% t4 = 49% t5 = 49%		t2 = 0% t3 = 67% t4 = 67% t5 = 67%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		23.50 m		
											
	Max 78°	44.00	Max 78°	19.30	Max 78°	18.95	Max 78°	18.95	Max 78°	13.45	
2.5	63.5	44.00									2.5
3.0	61.1	40.00	69.5	19.30	74.0	18.95	76.8	18.95			3.0
3.5	57.5	35.70	67.1	19.70	72.2	19.25	75.3	18.20	77.6	13.45	3.5
4.0	53.7	32.95	64.6	20.20	70.4	19.55	73.8	17.30	76.4	12.80	4.0
4.5	49.6	30.40	62.1	20.75	68.5	19.65	72.3	16.40	75.1	12.05	4.5
5.0	45.3	28.50	59.5	21.40	66.6	18.70	70.7	15.45	73.8	11.45	5.0
6.0	35.2	21.95	54.1	22.35	62.7	17.25	67.6	14.00	71.3	10.45	6.0
7.0	20.6	16.15	48.2	16.65	58.6	16.05	64.4	12.75	68.7	9.55	7.0
8.0			41.7	13.00	54.3	13.25	61.1	11.65	66.0	8.75	8.0
9.0			34.1	10.60	49.8	10.80	57.7	10.75	63.3	8.05	9.0
10.0			24.2	8.80	44.9	9.05	54.1	9.20	60.5	7.45	10.0
11.0					39.6	7.70	50.4	7.80	57.6	6.95	11.0
12.0					33.4	6.65	46.4	6.80	54.6	6.55	12.0
13.0					26.0	5.80	42.2	6.00	51.5	6.15	13.0
14.0					15.0	5.10	37.5	5.25	48.2	5.25	14.0
15.0							32.2	4.70	44.8	4.70	15.0
16.0							26.0	4.20	41.1	4.25	16.0
17.0							17.6	3.75	37.1	3.80	17.0
18.0									32.7	3.45	18.0
19.0									27.6	3.15	19.0
20.0									21.4	2.85	20.0
21.0									12.1	2.60	21.0
22.0											22.0
23.0											23.0
24.0											24.0
25.0											25.0
26.0											26.0
27.0											27.0
28.0											28.0
29.0											29.0
30.0											30.0
31.0											31.0
32.0											32.0
33.0											33.0
34.0											34.0
35.0											35.0
 Min	0°	14.55	0°	7.60	0°	4.85	0°	3.50	0°	2.55	 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI


				
6.00 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 0

	t2 = 0% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 0% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		t2 = 50% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		
	26.80 m		30.50 m		34.10 m		37.40 m		
									
	Max 78°	10.05	Max 78°	6.40	Max 78°	6.00	Max 78°	5.55	
2.5									2.5
3.0									3.0
3.5									3.5
4.0									4.0
4.5	77.0	10.05							4.5
5.0	75.9	9.60							5.0
6.0	73.7	8.80	75.7	6.40					6.0
7.0	71.4	8.10	73.7	5.80	75.5	6.00			7.0
8.0	69.2	7.45	71.8	5.35	73.8	5.60	75.3	5.55	8.0
9.0	66.8	6.90	69.8	4.85	72.0	5.20	73.7	5.35	9.0
10.0	64.5	6.40	67.7	4.45	70.2	4.80	72.1	5.00	10.0
11.0	62.0	6.00	65.7	4.05	68.4	4.50	70.5	4.65	11.0
12.0	59.6	5.55	63.6	3.75	66.6	4.15	68.8	4.40	12.0
13.0	57.0	5.25	61.4	3.45	64.7	3.85	67.2	4.15	13.0
14.0	54.4	4.95	59.2	3.15	62.8	3.60	65.5	3.95	14.0
15.0	51.7	4.65	57.0	2.90	60.9	3.35	63.8	3.70	15.0
16.0	48.9	4.40	54.7	2.70	59.0	3.10	62.0	3.45	16.0
17.0	45.9	4.15	52.3	2.45	57.0	2.90	60.3	3.25	17.0
18.0	42.8	3.55	49.9	2.30	54.9	2.70	58.5	3.05	18.0
19.0	39.4	3.25	47.3	2.10	52.8	2.55	56.7	2.85	19.0
20.0	35.8	2.95	44.7	1.95	50.6	2.35	54.8	2.70	20.0
21.0	31.9	2.70	41.9	1.80	48.4	2.25	52.9	2.35	21.0
22.0	27.4	2.45	38.9	1.70	46.1	2.10	50.9	2.10	22.0
23.0	22.0	2.25	35.7	1.55	43.7	1.95	48.9	1.90	23.0
24.0	14.8	2.10	32.3	1.45	41.1	1.85	46.8	1.75	24.0
25.0			28.4	1.35	38.4	1.70	44.6	1.60	25.0
26.0			24.0	1.25	35.6	1.65	42.4	1.45	26.0
27.0			18.5	1.15	32.5	1.55	40.0	1.30	27.0
28.0			10.4	1.05	29.1	1.35	37.5	1.15	28.0
29.0					25.3	1.20	34.9	1.05	29.0
30.0					20.9	1.10	32.0	0.95	30.0
31.0					15.2	1.00	29.0	0.85	31.0
32.0							25.5	0.75	32.0
33.0							21.5	0.65	33.0
34.0							16.6	0.60	34.0
35.0							9.4	0.50	35.0
 Min	0°	1.95	0°	1.05	0°	0.90	0°	0.50	 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI ESTESI A METÀ


				
4.10 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 1

	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 50% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 16% t4 = 16% t5 = 16%		t2 = 100% t3 = 33% t4 = 33% t5 = 33%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		23.50 m		
											
	Max 78°	44.00	Max 78°	36.55	Max 78°	25.95	Max 78°	18.20	Max 78°	18.40	
2.5	63.5	44.00									2.5
3.0	61.1	40.00	69.5	36.55	74.0	25.95	76.8	18.20			3.0
3.5	57.5	35.70	67.1	33.35	72.2	23.70	75.3	18.35	77.6	18.40	3.5
4.0	53.6	26.25	64.6	25.05	70.3	22.00	73.8	18.60	76.4	17.55	4.0
4.5	49.6	20.60	62.1	19.75	68.5	20.45	72.3	17.95	75.1	16.25	4.5
5.0	45.3	16.90	59.5	16.15	66.6	15.75	70.7	16.75	73.9	15.15	5.0
6.0	35.2	12.10	54.1	11.60	62.6	11.25	67.6	11.55	71.3	11.80	6.0
7.0	20.5	9.25	48.2	8.80	58.6	8.50	64.4	8.85	68.7	9.10	7.0
8.0			41.6	6.90	54.3	6.65	61.1	7.00	66.0	7.25	8.0
9.0			34.0	5.55	49.8	5.35	57.7	5.65	63.3	6.00	9.0
10.0			24.1	4.50	44.9	4.35	54.2	4.70	60.5	4.95	10.0
11.0					39.5	3.55	50.4	3.90	57.6	4.15	11.0
12.0					33.4	2.90	46.5	3.20	54.6	3.45	12.0
13.0					25.9	2.35	42.2	2.70	51.5	2.95	13.0
14.0					14.8	1.95	37.5	2.25	48.2	2.50	14.0
15.0							32.3	1.90	44.8	2.15	15.0
16.0							26.0	1.60	41.1	1.85	16.0
17.0							17.6	1.30	37.1	1.55	17.0
18.0									32.7	1.30	18.0
19.0									27.6	1.10	19.0
20.0									21.4	0.90	20.0
21.0									12.2	0.75	21.0
22.0											22.0
23.0											23.0
24.0											24.0
25.0											25.0
26.0											26.0
27.0											27.0
28.0											28.0
29.0											29.0
30.0											30.0
31.0											31.0
32.0											32.0
33.0											33.0
34.0											34.0
35.0											35.0
 Min	0°	8.35	0°	3.80	0°	1.75	0°	1.15	0°	0.70	 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI ESTESI A METÀ


				
4.10 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 1

	t2 = 100% t3 = 49% t4 = 49% t5 = 49%		t2 = 100% t3 = 67% t4 = 67% t5 = 67%		t2 = 100% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		
	26.80 m		30.50 m		34.10 m		37.40 m		
									
	Max 78°	14.45	Max 78°	10.00	Max 78°	7.45	Max 78°	5.55	
2.5									2.5
3.0									3.0
3.5									3.5
4.0									4.0
4.5	77.0	14.45							4.5
5.0	75.9	13.85							5.0
6.0	73.7	12.20	75.7	10.00					6.0
7.0	71.5	9.30	73.7	9.65	75.5	7.45			7.0
8.0	69.2	7.45	71.8	7.50	73.8	7.45	75.3	5.55	8.0
9.0	66.9	6.10	69.8	6.25	72.0	6.20	73.7	5.35	9.0
10.0	64.5	5.10	67.7	5.20	70.2	5.25	72.1	5.00	10.0
11.0	62.1	4.30	65.7	4.45	68.4	4.50	70.4	4.65	11.0
12.0	59.6	3.65	63.6	3.80	66.6	3.85	68.8	3.85	12.0
13.0	57.1	3.10	61.4	3.20	64.7	3.30	67.1	3.40	13.0
14.0	54.4	2.70	59.2	2.80	62.8	2.90	65.5	2.95	14.0
15.0	51.7	2.30	57.0	2.45	60.9	2.55	63.8	2.60	15.0
16.0	48.9	2.00	54.7	2.10	59.0	2.20	62.0	2.30	16.0
17.0	46.0	1.70	52.3	1.85	57.0	1.95	60.3	2.00	17.0
18.0	42.8	1.50	49.9	1.60	54.9	1.70	58.5	1.80	18.0
19.0	39.5	1.25	47.3	1.40	52.8	1.50	56.7	1.55	19.0
20.0	35.9	1.10	44.7	1.20	50.6	1.30	54.8	1.40	20.0
21.0	32.0	0.90	41.9	1.05	48.4	1.15	52.9	1.20	21.0
22.0	27.5	0.75	38.9	0.90	46.1	1.00	50.9	1.05	22.0
23.0	22.2	0.60	35.7	0.75	43.7	0.85	48.9	0.90	23.0
24.0	15.1	0.50	32.3	0.60	41.1	0.70	46.8	0.80	24.0
25.0			28.4	0.50	38.4	0.60	44.6	0.70	25.0
26.0			24.0	0.40	35.6	0.50	42.4	0.55	26.0
27.0			18.6	0.30	32.5	0.40	40.0	0.45	27.0
28.0			10.5	0.20	29.1	0.30	37.5	0.40	28.0
29.0					25.3	0.25	34.9	0.30	29.0
30.0							32.0	0.20	30.0
31.0									31.0
32.0									32.0
33.0									33.0
34.0									34.0
35.0									35.0
 Min	0°	0.40	0°	0.15	25° STOP		32° STOP		 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI ESTESI A METÀ


				
4.10 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 1


	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 0% t3 = 17% t4 = 17% t5 = 17%		t2 = 0% t3 = 33% t4 = 33% t5 = 33%		t2 = 0% t3 = 49% t4 = 49% t5 = 49%		t2 = 0% t3 = 67% t4 = 67% t5 = 67%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		23.50 m		
											
	Max 78°	44.00	Max 78°	19.30	Max 78°	18.95	Max 78°	18.95	Max 78°	13.45	
2.5	63.5	44.00									2.5
3.0	61.1	40.00	69.5	19.30	74.0	18.95	76.8	18.95			3.0
3.5	57.5	35.70	67.1	19.70	72.2	19.25	75.3	18.20	77.6	13.45	3.5
4.0	53.6	26.25	64.6	20.20	70.4	19.55	73.8	17.30	76.4	12.80	4.0
4.5	49.6	20.60	62.1	20.75	68.5	19.65	72.3	16.40	75.1	12.05	4.5
5.0	45.3	16.90	59.5	16.50	66.6	16.55	70.7	15.45	73.8	11.45	5.0
6.0	35.2	12.10	54.1	12.00	62.7	12.10	67.6	12.15	71.3	10.45	6.0
7.0	20.5	9.25	48.2	9.20	58.6	9.40	64.4	9.50	68.7	9.55	7.0
8.0			41.7	7.35	54.3	7.65	61.1	7.70	66.0	7.75	8.0
9.0			34.1	6.05	49.8	6.25	57.7	6.40	63.3	6.50	9.0
10.0			24.2	5.05	44.9	5.25	54.1	5.40	60.5	5.50	10.0
11.0					39.6	4.50	50.4	4.60	57.6	4.70	11.0
12.0					33.4	3.85	46.4	4.00	54.6	4.10	12.0
13.0					26.0	3.35	42.2	3.45	51.5	3.55	13.0
14.0					15.0	2.95	37.5	3.05	48.2	3.10	14.0
15.0							32.2	2.70	44.8	2.75	15.0
16.0							26.0	2.35	41.1	2.45	16.0
17.0							17.6	2.10	37.1	2.15	17.0
18.0									32.7	1.95	18.0
19.0									27.6	1.75	19.0
20.0									21.4	1.55	20.0
21.0									12.1	1.40	21.0
22.0											22.0
23.0											23.0
24.0											24.0
25.0											25.0
26.0											26.0
27.0											27.0
28.0											28.0
29.0											29.0
30.0											30.0
31.0											31.0
32.0											32.0
33.0											33.0
34.0											34.0
35.0											35.0
 Min	0°	8.35	0°	4.30	0°	2.75	0°	1.90	0°	1.30	 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI ESTESI A METÀ



				
4.10 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 1

	t2 = 0% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 0% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		t2 = 50% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%			
	26.80 m		30.50 m		34.10 m		37.40 m			
										
	Max 78°	10.00	Max 78°	6.40	Max 78°	6.00	Max 78°	5.55		
2.5									2.5	
3.0									3.0	
3.5									3.5	
4.0									4.0	
4.5	77.0	10.05							4.5	
5.0	75.9	9.60							5.0	
6.0	73.7	8.80	75.7	6.40					6.0	
7.0	71.4	8.10	73.7	5.80	75.5	6.00			7.0	
8.0	69.2	7.45	71.8	5.35	73.8	5.60	75.3	5.55	8.0	
9.0	66.8	6.90	69.8	4.85	72.0	5.20	73.7	5.35	9.0	
10.0	64.5	5.55	67.7	4.45	70.2	4.80	72.1	5.00	10.0	
11.0	62.0	4.70	65.7	4.05	68.4	4.50	70.4	4.65	11.0	
12.0	59.6	4.05	63.6	3.75	66.6	4.15	68.8	3.85	12.0	
13.0	57.0	3.55	61.4	3.45	64.7	3.40	67.1	3.40	13.0	
14.0	54.4	3.15	59.2	3.15	62.8	3.00	65.5	2.95	14.0	
15.0	51.7	2.80	57.0	2.90	60.9	2.65	63.8	2.60	15.0	
16.0	48.9	2.50	54.7	2.70	59.0	2.35	62.0	2.30	16.0	
17.0	45.9	2.25	52.3	2.45	57.0	2.10	60.3	2.00	17.0	
18.0	42.8	2.00	49.9	2.30	54.9	1.85	58.5	1.80	18.0	
19.0	39.4	1.80	47.3	1.85	52.8	1.65	56.7	1.55	19.0	
20.0	35.8	1.60	44.7	1.65	50.6	1.45	54.8	1.40	20.0	
21.0	31.9	1.45	41.9	1.50	48.4	1.30	52.9	1.20	21.0	
22.0	27.4	1.30	38.9	1.35	46.1	1.15	50.9	1.05	22.0	
23.0	22.0	1.15	35.7	1.20	43.7	1.05	48.9	0.90	23.0	
24.0	14.8	1.05	32.3	1.10	41.1	0.90	46.8	0.80	24.0	
25.0			28.4	1.00	38.4	0.80	44.6	0.70	25.0	
26.0			24.0	0.90	35.6	0.70	42.4	0.55	26.0	
27.0			18.5	0.80	32.5	0.60	40.0	0.45	27.0	
28.0			10.4	0.70	29.1	0.50	37.5	0.40	28.0	
29.0					25.3	0.40	34.9	0.30	29.0	
30.0					20.9	0.35	32.0	0.20	30.0	
31.0					15.2	0.30			31.0	
32.0									32.0	
33.0									33.0	
34.0									34.0	
35.0									35.0	
	Min	0°	0.95	0°	0.65	0°	0.20	32° STOP		Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI CHIUSI

				
2.30 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 2



	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 50% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 16% t4 = 16% t5 = 16%		t2 = 100% t3 = 33% t4 = 33% t5 = 33%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		23.50 m		
											
	Max 78°	17.75	Max 78°	16.00	Max 78°	15.45	Max 78°	15.90	Max 78°	12.15	
2.5											2.5
3.0	61.1	17.75	69.5	16.00	74.0	15.45	76.8	15.90			3.0
3.5	57.5	14.10	67.1	12.60	72.2	12.10	75.3	12.35	77.6	12.15	3.5
4.0	53.6	11.30	64.6	10.25	70.3	9.90	73.8	10.00	76.4	9.80	4.0
4.5	49.6	9.30	62.1	8.60	68.5	8.20	72.3	8.35	75.1	8.30	4.5
5.0	45.3	7.85	59.5	7.35	66.6	7.00	70.7	7.15	73.9	7.10	5.0
6.0	35.2	5.80	54.1	5.45	62.6	5.20	67.6	5.35	71.3	5.40	6.0
7.0	20.5	4.45	48.2	4.10	58.6	3.90	64.4	4.15	68.7	4.25	7.0
8.0			41.6	3.15	54.3	2.95	61.1	3.30	66.0	3.40	8.0
9.0			34.0	2.45	49.8	2.25	57.7	2.60	63.3	2.80	9.0
10.0			24.1	1.85	44.9	1.70	54.2	2.05	60.5	2.25	10.0
11.0					39.5	1.30	50.4	1.60	57.6	1.80	11.0
12.0					33.4	0.90	46.5	1.20	54.6	1.45	12.0
13.0					25.9	0.60	42.2	0.90	51.5	1.15	13.0
14.0					14.8	0.35	37.5	0.65	48.2	0.90	14.0
15.0							32.3	0.45	44.8	0.65	15.0
16.0									41.1	0.45	16.0
17.0											17.0
18.0											18.0
19.0											19.0
20.0											20.0
21.0											21.0
22.0											22.0
23.0											23.0
24.0											24.0
25.0											25.0
26.0											26.0
27.0											27.0
28.0											28.0
29.0											29.0
30.0											30.0
31.0											31.0
32.0											32.0
33.0											33.0
34.0											34.0
35.0											35.0
 Min	0°	4.00	0°	1.45	0°	0.25	32° STOP		41° STOP		 Min



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO
VENDITA
FORMAZIONE
ASSISTENZA

STABILIZZATORI CHIUSI



				
2.30 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 2




 	t2 = 100% t3 = 49% t4 = 49% t5 = 49%		t2 = 100% t3 = 67% t4 = 67% t5 = 67%		t2 = 100% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		 
	26.80 m		30.50 m		34.10 m		37.40 m		
									
	Max 78°	8.15	Max 78°	5.35	Max 78°	4.25	Max 78°	3.35	
2.5									2.5
3.0									3.0
3.5									3.5
4.0									4.0
4.5	77.0	8.15							4.5
5.0	75.9	6.95							5.0
6.0	73.7	5.35	75.7	5.35					6.0
7.0	71.5	4.30	73.7	4.20	75.5	4.25			7.0
8.0	69.2	3.45	71.8	3.45	73.8	3.40	75.3	3.35	8.0
9.0	66.9	2.85	69.8	2.85	72.0	2.80	73.7	2.75	9.0
10.0	64.5	2.35	67.7	2.35	70.2	2.30	72.1	2.30	10.0
11.0	62.1	1.95	65.7	1.95	68.4	1.95	70.4	1.95	11.0
12.0	59.6	1.60	63.6	1.65	66.6	1.60	68.8	1.65	12.0
13.0	57.1	1.30	61.4	1.35	64.7	1.35	67.1	1.40	13.0
14.0	54.4	1.05	59.2	1.15	62.8	1.15	65.5	1.15	14.0
15.0	51.7	0.80	57.0	0.90	60.9	0.95	63.8	0.95	15.0
16.0	48.9	0.60	54.7	0.75	59.0	0.80	62.0	0.80	16.0
17.0	46.0	0.45	52.3	0.55	57.0	0.65	60.3	0.65	17.0
18.0			49.9	0.40	54.9	0.50	58.5	0.55	18.0
19.0					52.8	0.40	56.7	0.40	19.0
20.0							54.8	0.30	20.0
21.0									21.0
22.0									22.0
23.0									23.0
24.0									24.0
25.0									25.0
26.0									26.0
27.0									27.0
28.0									28.0
29.0									29.0
30.0									30.0
31.0									31.0
32.0									32.0
33.0									33.0
34.0									34.0
35.0									35.0
 Min	46° STOP		49° STOP		52° STOP		54° STOP		 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI CHIUSI


				
2.30 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 2

	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 0% t3 = 17% t4 = 17% t5 = 17%		t2 = 0% t3 = 33% t4 = 33% t5 = 33%		t2 = 0% t3 = 49% t4 = 49% t5 = 49%		t2 = 0% t3 = 67% t4 = 67% t5 = 67%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		23.50 m		
											
	Max 78°	17.75	Max 78°	19.30	Max 78°	18.95	Max 78°	18.00	Max 78°	13.45	
2.5											2.5
3.0	61.1	17.75	69.5	19.30	74.0	18.95	76.8	18.00			3.0
3.5	57.5	14.10	67.1	14.40	72.2	14.30	75.3	14.00	77.6	13.45	3.5
4.0	53.6	11.30	64.6	11.65	70.4	11.70	73.8	11.50	76.4	12.80	4.0
4.5	49.6	9.30	62.1	9.75	68.5	9.80	72.3	9.75	75.1	9.75	4.5
5.0	45.3	7.85	59.5	8.25	66.6	8.45	70.7	8.35	73.8	8.45	5.0
6.0	35.2	5.80	54.1	6.20	62.7	6.50	67.6	6.50	71.3	6.55	6.0
7.0	20.5	4.45	48.2	4.85	58.6	5.05	64.4	5.15	68.7	5.25	7.0
8.0			41.7	3.85	54.3	4.10	61.1	4.20	66.0	4.30	8.0
9.0			34.1	3.05	49.8	3.35	57.7	3.45	63.3	3.55	9.0
10.0			24.2	2.50	44.9	2.75	54.1	2.85	60.5	2.95	10.0
11.0					39.6	2.30	50.4	2.40	57.6	2.50	11.0
12.0					33.4	1.90	46.4	2.05	54.6	2.10	12.0
13.0					26.0	1.60	42.2	1.70	51.5	1.80	13.0
14.0					15.0	1.35	37.5	1.45	48.2	1.55	14.0
15.0							32.2	1.25	44.8	1.35	15.0
16.0							26.0	1.05	41.1	1.15	16.0
17.0							17.6	0.85	37.1	0.95	17.0
18.0									32.7	0.80	18.0
19.0									27.6	0.70	19.0
20.0									21.4	0.55	20.0
21.0									12.1	0.45	21.0
22.0											22.0
23.0											23.0
24.0											24.0
25.0											25.0
26.0											26.0
27.0											27.0
28.0											28.0
29.0											29.0
30.0											30.0
31.0											31.0
32.0											32.0
33.0											33.0
34.0											34.0
35.0											35.0
 Min	0°	4.00	0°	2.10	0°	1.20	0°	0.75	0°	0.40	 Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



STABILIZZATORI CHIUSI


				
2.30 m x 6.20 m	9.50 m ÷ 37.40 m	5.50 t	360°	CODE 2


 	t2 = 0% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 0% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		t2 = 50% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		 
	26.80 m		30.50 m		34.10 m		37.40 m		
									
	Max 78°	10.085	Max 78°	6.40	Max 78°	4.50	Max 78°	3.35	
2.5									2.5
3.0									3.0
3.5									3.5
4.0									4.0
4.5	77.0	10.05							4.5
5.0	75.9	8.25							5.0
6.0	73.7	6.45	75.7	6.40					6.0
7.0	71.4	5.20	73.7	5.00	75.5	4.50			7.0
8.0	69.2	4.30	71.8	4.20	73.8	3.75	75.3	3.35	8.0
9.0	66.8	3.60	69.8	3.55	72.0	3.10	73.7	2.75	9.0
10.0	64.5	3.00	67.7	3.00	70.2	2.60	72.1	2.30	10.0
11.0	62.0	2.55	65.7	2.60	68.4	2.25	70.4	1.95	11.0
12.0	59.6	2.20	63.6	2.25	66.6	1.90	68.8	1.65	12.0
13.0	57.0	1.90	61.4	1.95	64.7	1.65	67.1	1.40	13.0
14.0	54.4	1.60	59.2	1.65	62.8	1.45	65.5	1.15	14.0
15.0	51.7	1.40	57.0	1.45	60.9	1.25	63.8	0.95	15.0
16.0	48.9	1.20	54.7	1.25	59.0	1.05	62.0	0.80	16.0
17.0	45.9	1.00	52.3	1.05	57.0	0.90	60.3	0.65	17.0
18.0	42.8	0.90	49.9	0.95	54.9	0.75	58.5	0.55	18.0
19.0	39.4	0.75	47.3	0.80	52.8	0.60	56.7	0.40	19.0
20.0	35.8	0.60	44.7	0.65	50.6	0.50	54.8	0.30	20.0
21.0	31.9	0.50	41.9	0.55	48.4	0.35			21.0
22.0	27.4	0.40	38.9	0.45	46.1	0.30			22.0
23.0	22.0	0.30	35.7	0.35	43.7	0.20			23.0
24.0	14.8	0.25	32.3	0.30					24.0
25.0			28.4	0.20					25.0
26.0									26.0
27.0									27.0
28.0									28.0
29.0									29.0
30.0									30.0
31.0									31.0
32.0									32.0
33.0									33.0
34.0									34.0
35.0									35.0
 Min	0°	0.20	28° STOP		43° STOP		54° STOP		 Min

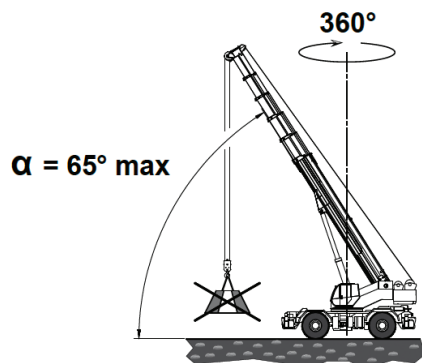
* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



SU PNEUMATICI

					
16.00-25 / 20.5R25	0 Km/h	9.50 m ÷ 19.80 m	5.50 t	360°	CODE 3

	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 50% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 16% t4 = 16% t5 = 16%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		
									
	Max 65°	14.75	Max 65°	8.60	Max 65°	4.40	Max 65°	3.50	
2.5									2.5
3.0	61.1	14.75							3.0
3.5	57.5	11.75							3.5
4.0	53.6	9.60	64.6	8.60					4.0
4.5	49.6	7.95	62.1	7.20					4.5
5.0	45.3	6.75	59.5	6.15					5.0
6.0	35.2	4.90	54.1	4.60	62.6	4.40			6.0
7.0	20.5	3.75	48.2	3.45	58.6	3.30	64.4	3.50	7.0
8.0			41.6	2.65	54.3	2.50	61.1	2.75	8.0
9.0			34.0	2.00	49.8	1.85	57.7	2.15	9.0
10.0			24.1	1.50	44.9	1.40	54.2	1.65	10.0
11.0					39.5	1.00	50.4	1.25	11.0
12.0					33.4	0.65	46.5	0.95	12.0
13.0					25.9	0.40	42.2	0.70	13.0
14.0					14.8	0.15	37.5	0.45	14.0
15.0							32.3	0.25	15.0
16.0									16.0
17.0									17.0
18.0									18.0
19.0									19.0
20.0									20.0
21.0									21.0
22.0									22.0
 Min	0°	3.35	0°	1.15	0°	0.10	32° STOP		 Min




* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo





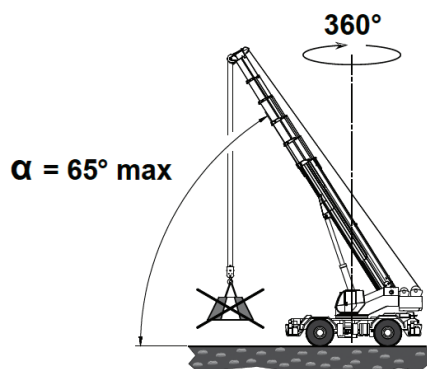
www.locatop.it

NOLEGGIO
VENDITA
FORMAZIONE
ASSISTENZA

SU PNEUMATICI

					
16.00-25 / 20.5R25	0 Km/h	9.50 m ÷ 19.80 m	5.50 t	360°	CODE 3

	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 0% t3 = 17% t4 = 17% t5 = 17%		t2 = 0% t3 = 33% t4 = 33% t5 = 33%		t2 = 0% t3 = 49% t4 = 49% t5 = 49%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		
									
	Max 65°	14.75	Max 65°	9.90	Max 65°	5.55	Max 65°	4.45	
2.5									2.5
3.0	61.1	14.75							3.0
3.5	57.5	11.75							3.5
4.0	53.6	9.60	64.6	9.90					4.0
4.5	49.6	7.95	62.1	8.30					4.5
5.0	45.3	6.75	59.5	7.05					5.0
6.0	35.2	4.90	54.1	5.30	62.7	5.55			6.0
7.0	20.5	3.75	48.2	4.15	58.6	4.35	64.4	4.45	7.0
8.0			41.7	3.30	54.3	3.50	61.1	3.60	8.0
9.0			34.1	2.65	49.8	2.85	57.7	2.95	9.0
10.0			24.2	2.15	44.9	2.35	54.1	2.50	10.0
11.0					39.6	1.95	50.4	2.10	11.0
12.0					33.4	1.60	46.4	1.75	12.0
13.0					26.0	1.35	42.2	1.45	13.0
14.0					15.0	1.10	37.5	1.20	14.0
15.0							32.2	1.05	15.0
16.0							26.0	0.85	16.0
17.0							17.6	0.70	17.0
18.0									18.0
19.0									19.0
20.0									20.0
21.0									21.0
22.0									22.0
 Min	0°	3.35	0°	1.75	0°	1.00	0°	0.60	 Min



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo





www.locatop.it

NOLEGGIO
VENDITA
FORMAZIONE
ASSISTENZA

SU PNEUMATICI

16.00-25 / 20.5R25	2 Km/h	9.50 m ÷ 19.80 m	5.50 t	0°	CODE 4



	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 50% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 100% t3 = 16% t4 = 16% t5 = 16%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		
									
	Max 78°	15.90	Max 78°	15.70	Max 78°	15.50	Max 78°	15.80	
2.5									2.5
3.0	61.1	15.90	69.5	15.70	74.0	15.50	76.8	15.80	3.0
3.5	57.5	14.20	67.1	14.00	72.2	13.90	75.3	14.10	3.5
4.0	53.6	12.80	64.6	12.60	70.3	12.50	73.8	12.70	4.0
4.5	49.6	11.60	62.1	11.40	68.5	11.30	72.3	11.50	4.5
5.0	45.3	10.50	59.5	10.30	66.6	10.60	70.7	10.90	5.0
6.0	35.2	8.30	54.1	8.00	62.6	7.70	67.6	7.90	6.0
7.0	20.5	6.40	48.2	6.10	58.6	5.90	64.4	6.10	7.0
8.0			41.6	4.80	54.3	4.60	61.1	4.90	8.0
9.0			34.0	3.80	49.8	3.70	57.7	3.90	9.0
10.0			24.1	3.10	44.9	3.00	54.2	3.20	10.0
11.0					39.5	2.40	50.4	2.70	11.0
12.0					33.4	1.90	46.5	2.20	12.0
13.0					25.9	1.60	42.2	1.80	13.0
14.0					14.8	1.20	37.5	1.50	14.0
15.0							32.3	1.30	15.0
16.0							26.0	1.00	16.0
17.0							17.6	0.80	17.0
18.0									18.0
19.0									19.0
20.0									20.0
21.0									21.0
22.0									22.0
	0°	5.80	0°	2.60	0°	1.10	0°	0.70	



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO
VENDITA
FORMAZIONE
ASSISTENZA

SU PNEUMATICI

					
16.00-25 / 20.5R25	2 Km/h	9.50 m ÷ 19.80 m	5.50 t	0°	CODE 4

	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0% t5 = 0%		t2 = 0% t3 = 17% t4 = 17% t5 = 17%		t2 = 0% t3 = 33% t4 = 33% t5 = 33%		t2 = 0% t3 = 49% t4 = 49% t5 = 49%		
	9.50 m		13.00 m		16.50 m		19.80 m		
									
	Max 78°	15.90	Max 78°	16.20	Max 78°	16.50	Max 78°	16.50	
2.5									2.5
3.0	61.1	15.90	69.5	16.20	74.0	16.50	76.8	16.50	3.0
3.5	57.5	14.20	67.1	14.60	72.2	14.70	75.3	14.90	3.5
4.0	53.6	12.80	64.6	13.10	70.4	13.40	73.8	13.50	4.0
4.5	49.6	11.60	62.1	12.00	68.5	12.20	72.3	12.30	4.5
5.0	45.3	10.50	59.5	10.90	66.6	11.20	70.7	11.20	5.0
6.0	35.2	8.30	54.1	8.70	62.7	8.90	67.6	8.90	6.0
7.0	20.5	6.40	48.2	6.80	58.6	6.95	64.4	7.05	7.0
8.0			41.7	5.45	54.3	5.65	61.1	5.70	8.0
9.0			34.1	4.50	49.8	4.65	57.7	4.75	9.0
10.0			24.2	3.75	44.9	3.95	54.1	4.05	10.0
11.0					39.6	3.35	50.4	3.45	11.0
12.0					33.4	2.90	46.4	3.00	12.0
13.0					26.0	2.50	42.2	2.60	13.0
14.0					15.0	2.15	37.5	2.25	14.0
15.0							32.2	2.00	15.0
16.0							26.0	1.75	16.0
17.0							17.6	1.55	17.0
18.0									18.0
19.0									19.0
20.0									20.0
21.0									21.0
22.0									22.0
 ° Min	0°	5.80	0°	3.25	0°	2.05	0°	1.40	 ° Min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo




NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA

JIB - STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI

				
6.00 m x 6.20 m	34.10 m / 37.40 m	5.50 t	360°	8.00 m

	t2 = 100% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 100% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 100% t3 = 84% t4 = 84% t5 = 84%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100% t5 = 100%		
	34.10m + 8.00 m 0°		34.10m + 8.00 m 20°		34.10m + 8.00 m 40°		37.40m + 8.00 m 0°		37.40m + 8.00 m 20°		37.40m + 8.00 m 40°		
	 CODE 08		 CODE 09		 CODE 10		 CODE 11		 CODE 12		 CODE 13		
													
	Max 78.0°	3.20	Max 78.0°	1.90	Max 78.0°	1.40	Max 78.0°	2.80	Max 78.0°	1.80	Max 78.0°	1.35	
8.0													8.0
9.0	74.5	3.20											9.0
10.0	73.1	3.00					74.4	2.80					10.0
11.0	71.7	2.90	75.4	1.90			73.1	2.70					11.0
12.0	70.3	2.70	74.0	1.80			71.8	2.70	75.2	1.80			12.0
13.0	68.8	2.60	72.5	1.75	75.7	1.40	70.4	2.60	73.9	1.75			13.0
14.0	67.4	2.45	71.1	1.70	74.2	1.35	69.1	2.50	72.5	1.70	75.4	1.35	14.0
15.0	65.9	2.35	69.6	1.65	72.6	1.35	67.8	2.35	71.2	1.65	74.0	1.35	15.0
16.0	64.4	2.25	68.1	1.60	71.1	1.30	66.4	2.25	69.8	1.60	72.6	1.30	16.0
17.0	62.9	2.15	66.6	1.55	69.5	1.30	65.0	2.15	68.4	1.60	71.2	1.30	17.0
18.0	61.3	2.10	65.0	1.55	67.9	1.25	63.6	2.05	67.0	1.55	69.8	1.25	18.0
19.0	59.8	2.00	63.4	1.50	66.3	1.25	62.2	1.95	65.6	1.50	68.3	1.25	19.0
20.0	58.2	1.95	61.9	1.45	64.7	1.25	60.8	1.85	64.2	1.50	66.8	1.25	20.0
21.0	56.6	1.85	60.2	1.45	63.0	1.25	59.3	1.80	62.7	1.45	65.3	1.25	21.0
22.0	54.9	1.80	58.6	1.40	61.3	1.20	57.8	1.75	61.2	1.40	63.8	1.20	22.0
23.0	53.3	1.75	56.9	1.40	59.6	1.20	56.4	1.65	59.7	1.40	62.3	1.20	23.0
24.0	51.5	1.70	55.2	1.35	57.8	1.20	54.8	1.60	58.2	1.40	60.7	1.20	24.0
25.0	49.8	1.60	53.4	1.35	55.9	1.20	53.3	1.50	56.6	1.35	59.1	1.20	25.0
26.0	48.0	1.45	51.6	1.30	54.1	1.20	51.7	1.45	55.1	1.30	57.4	1.20	26.0
27.0	46.1	1.30	49.7	1.30	52.1	1.20	50.1	1.30	53.4	1.30	55.7	1.20	27.0
28.0	44.2	1.15	47.8	1.25	50.1	1.20	48.4	1.20	51.8	1.25	54.0	1.20	28.0
29.0	42.3	1.05	45.8	1.15	48.0	1.20	46.7	1.05	50.0	1.20	52.2	1.15	29.0
30.0	40.2	0.95	43.8	1.05	45.8	1.10	45.0	0.95	48.3	1.05	50.4	1.15	30.0
31.0	38.1	0.85	41.6	0.95	43.5	0.95	43.2	0.85	46.5	0.95	48.5	1.00	31.0
32.0	35.8	0.75	39.3	0.85	41.1	0.85	41.3	0.75	44.6	0.85	46.5	0.90	32.0
33.0	33.4	0.65	36.9	0.75	38.5	0.75	39.4	0.70	42.6	0.75	44.5	0.80	33.0
34.0	30.9	0.60	34.3	0.65	35.7	0.65	37.3	0.60	40.6	0.70	42.3	0.70	34.0
35.0	28.1	0.50	31.5	0.55	32.6	0.55	35.2	0.55	38.4	0.60	40.0	0.60	35.0
36.0									36.2	0.50	37.6	0.55	36.0
37.0													37.0
38.0													38.0
39.0													39.0
40.0													40.0
41.0													41.0
 min	0°	0.30	0°	0.30	0°	0.30	0°	0.10	0°	0.10	0°	0.20	 min

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



www.locatop.it

NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA